
Encombrement nominal : pièce, plaque et chambre


Rotation Z = 45° · projections du maillage complet · 587 404 triangles · dimensions en millimètres

Pièce posée : 451,134 × 451,134 × 52 mm

Vue XY · même pose, sans nouveau placement

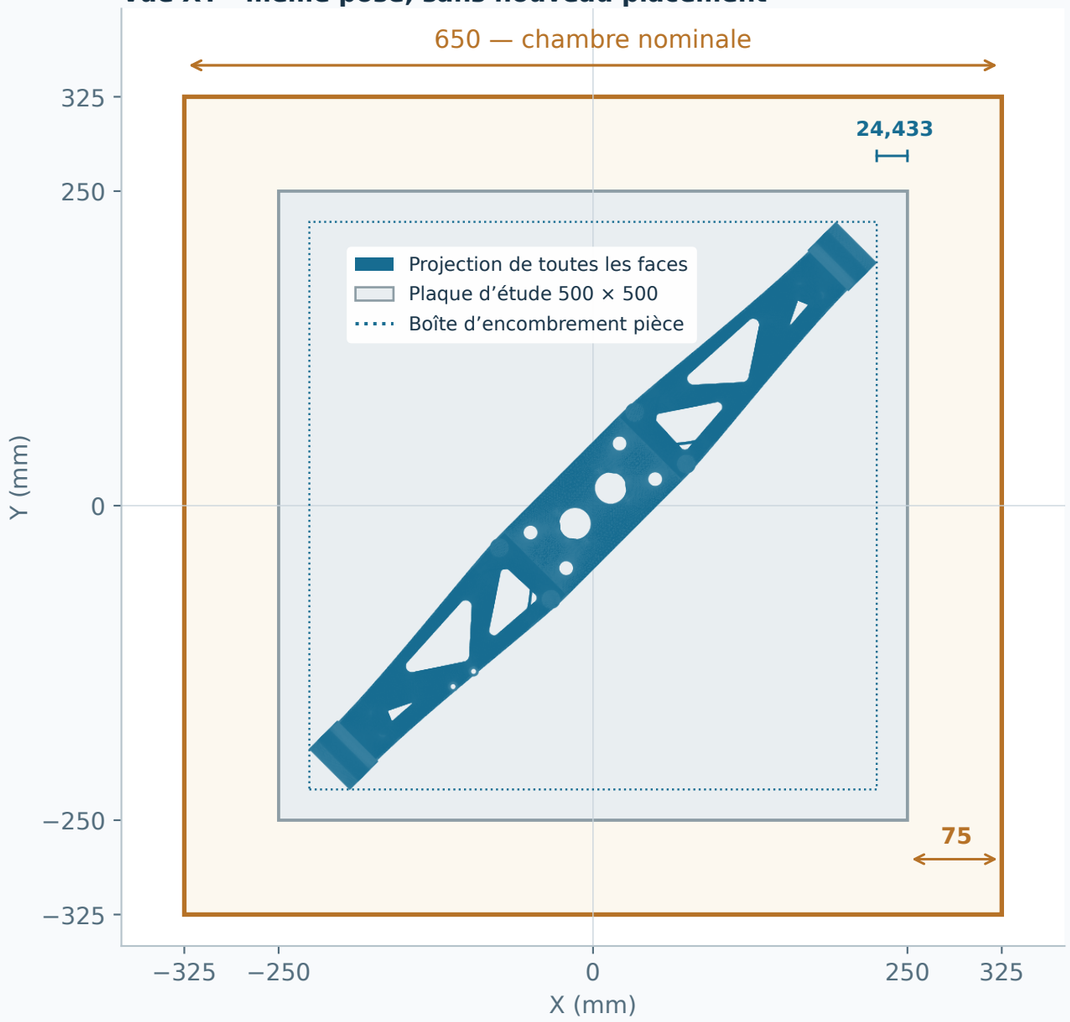


Détail XZ · même échelle en X et Z

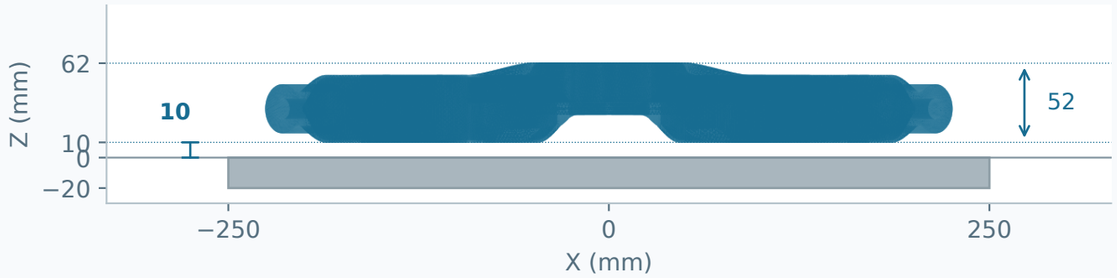

Z0 = dessus de la plaque ; bas de pièce à Z10, sommet à Z62.

Le décalage de 10 mm ne décrit pas une hauteur uniforme des supports.

Conventions de hauteur

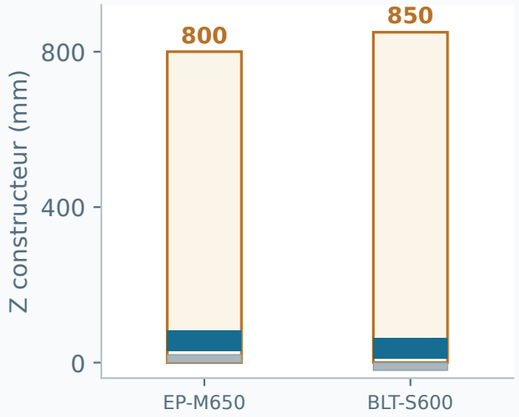

EP-M650

800 mm avec plaque
Occupation : 20 + 62 = 82 mm
Réserve nominale : 718 mm

BLT-S600 révisée

850 mm hors substrat
Occupation au-dessus : 62 mm
Réserve nominale : 788 mm

Machine	Volume nominal (mm)	Convention Z	Épaisseur de couche
Eplus3D · EP-M650	650 × 650 × 800	Plaque incluse	20–120 µm
BLT · S600 révisée	650 × 650 × 850	Substrat exclu	Non précisée ici

Ti64 : variante procédé à choisir · fiches officielles relues le 17 octobre 2026 · liens et empreintes dans le README.

Pièce et plaque uniquement ; supports finaux non représentés. Les sept régions ont des formes et des hauteurs différentes.

Compatibilité d’encombrement nominale : bridage, zones utiles et paramètres de fabrication restent à définir.